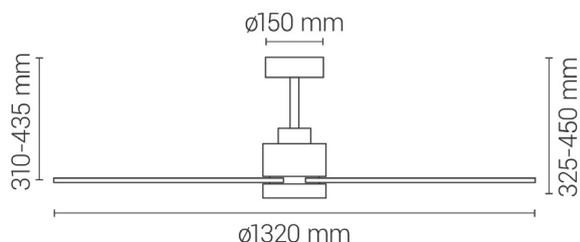


# DANA

**Ref.:2185675**

Ventilador de techo resistente al agua DANA. Gracias a su IP66, este ventilador puede soportar la lluvia directa e instalarse a la intemperie. Sus líneas son sencillas, con acabado en blanco y luz CCT dimable. Su motor 2.0 de Sulion, hace que sea un ventilador eficiente y más resistente, ahorrando consumo energético. Además, dispone de 6 velocidades, función verano-invierno, temporizador y naturwind.


**EAN: 8426107061447**

Más información:

[sulion.es/ean/8426107061447](http://sulion.es/ean/8426107061447)

## Características

### Generales


Color cuerpo	<b>Blanco</b>
Material cuerpo	<b>Metal</b>
Acabdo cuerpo	<b>Mate</b>
Color palas	<b>Blanco</b>
Material palas	<b>ABS</b>
Acabado palas	<b>Mate</b>
Material difusor	<b>Acrílico</b>
IP	<b>66</b>
Temperatura de trabajo	<b>-20° / 50°</b>
Clase	<b>Clase I</b>
Voltaje	<b>AC 220-240 V</b>
Frecuencia	<b>50/60Hz</b>
Dimensiones packaging	<b>720x260x310mm</b>
Peso neto (kg)	<b>6,8</b>

### Ventilador

Nº de palas	<b>3</b>
Tipo de motor	<b>DC</b>
Garantía motor	<b>8</b>
Mando	<b>Sí</b>
Inclinación de techo máx.	<b>0°</b>
Velocidades	<b>6</b>
Consumo (W/h)	<b>4/5/8/13/20/33</b>
RPM	<b>75/90/110/130/153/178</b>
Flujo de aire (m³/h)	<b>3600/5100/6120/8280/9180/10200</b>
Flujo de aire (m3/min)	<b>60/85/102/138/153/170</b>
Nivel de ruido (dB)	<b>30/32/35/38/45/49</b>

### Fuente de luz

Tipología	<b>LED</b>
Potencia (W)	<b>24W</b>
Temperatura de color (K)	<b>CCT regulable 3000K-4000K-5000K</b>
Flujo lumínico (lm)	<b>2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120</b>
CRI	<b>80</b>
Regulable	<b>Regulable</b>
Horas de vida	<b>30000</b>
Número de encendidos	<b>10000</b>


 Serie  
**PLUS**

**Flujo  
amplio**

**20-32m<sup>2</sup>**

**Outdoor**

**IP66**

**Dos tijas  
Corta y larga**

**Ver-Inv**