
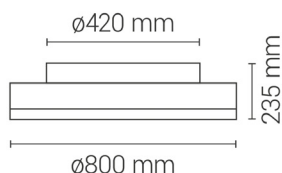


# FONO

Ref.: **2205656**

FONO SH es un modelo innovador de ventilador tipo plafón de Sulion, que trae incorporado una pantalla acústica la cual está fabricada en un material fonoabsorbente que minimiza el rebote del sonido y por lo tanto reduce el ruido ambiente y del propio aire creado por las aspas, incluso a máxima velocidad. Tiene luz regulable en temperatura e intensidad, función verano-invierno, naturwind y temporizador. Incluye un increíble motor rotativo que permite dirigir el flujo de aire con el mando. Además, su motor es DC 2.0., más silencioso, eficiente y resistente. Acabado en beige. Disponible también en gris oscuro, burdeos y azul.

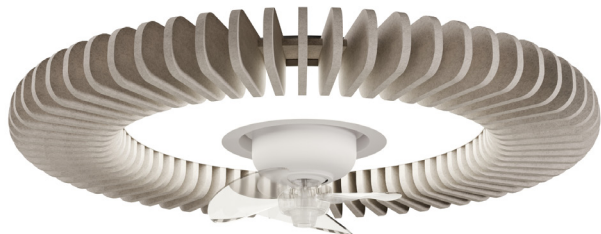

EAN: **8426107072979**

Más información:

[sulion.es/ean/8426107072979](http://sulion.es/ean/8426107072979)

## Características

### Generales

Color cuerpo	<b>Blanco</b>
Material cuerpo	<b>Metal</b>
Acabdo cuerpo	<b>Mate</b>
Color palas	<b>Transparente</b>
Material palas	<b>ABS</b>
Acabado palas	<b>Satinado</b>
Material difusor	<b>Acrílico</b>
Color pantalla	<b>Beige</b>
Material pantalla	<b>Pet reciclado</b>
IP	<b>20</b>
Temperatura de trabajo	<b>-5° / 40°</b>
Clase	<b>Clase I</b>
Voltaje	<b>AC 220-240 V</b>
Frecuencia	<b>50/60Hz</b>
Dimensiones packaging	<b>530x530x210mm</b>
Peso neto (kg)	<b>6,2</b>

### Ventilador

Nº de palas	<b>3</b>
Tipo de motor	<b>DC</b>
Garantía motor	<b>8</b>
Mando	<b>Sí</b>
Inclinación de techo máx.	<b>0°</b>
Velocidades	<b>5</b>
Consumo (W/h)	<b>4/6/8/10/12</b>
RPM	<b>590/830/940/1040/1140</b>
Flujo de aire (m³/h)	<b>1980/4500/6000/7500/9000</b>
Flujo de aire (m³/min)	<b>33/75/100/125/150</b>
Nivel de ruido (dB)	<b>20/24/30/32/35</b>

### Fuente de luz

Tipología	<b>LED</b>
Potencia (W)	<b>32W</b>
Temperatura de color (K)	<b>CCT 3000K-4000K-5000K</b>
Flujo lumínico (lm)	<b>3200lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120</b>
CRI	<b>80</b>
Regulable	<b>Regulable</b>
Horas de vida	<b>30000</b>
Número de encendidos	<b>10000</b>



Serie  
**PLUS**



**Apto para  
techos bajos**  
Suitable for  
low ceilings

